


Bedienungshinweis für Motorbremse

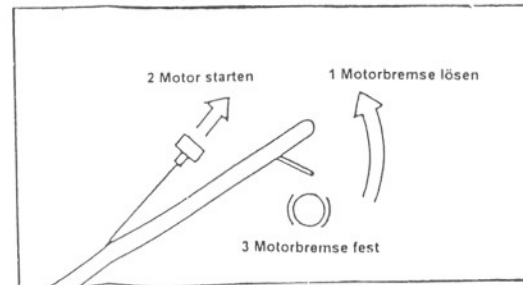

1 Motorbremse lösen durch betätigen und festhalten des Schaltbügels
 2 Motor starten
 3 Während des Mähens ist der Schaltbügel Festzuhalten
 4 Durch loslassen wird der Motor abgestellt.

| Bild | Teile Nr. | Art.Nr. 26196, 26046 440 H Bezeichnung | Stck. |
|------|-----------|-------------------------------------------|-------|
| | 77050 | Motor Tecumseh Vantage 4 Takt 3,5 PS | 1 |
| 3 | 67610 | Gehäuse 40 H 89 | 1 |
| 4 | 72040 | Klappe - Sicherheit | 1 |
| 5 | 72910 | Schaltbügel Br. 40 | 1 |
| 6 | 72110 | Tellerfeder 25x12,2x0,9 | 8 |
| 7 | 70840 | Rad 150mm GL RAM 150-88 | 4 |
| 8 | 68840 | Zierkappe für Rad | 4 |
| 9 | 16060 | Radbolzen HV | 4 |
| 10 | 72060 | HV-Blatt ER/93 | 4 |
| 11 | 73100 | Bundbuchse Br. T. m. Griff-O. | 2 |
| 12 | 72070 | HV-Griffteil re. ER/93 | 2 |
| 12 | 72080 | HV-Griffteil li. ER/93 | 2 |
| 13 | 72090 | HV-Klappe Griffteil re.+li. ER/93 | 4 |
| 15 | 60180 | Griffunterteil 40cm | 1 |
| 16 | 74210 | Griffoberteil 40 cm 85 Br. | 1 |
| 17 | 72890 | Seilzug Br.T m. Bowdenzug | 1 |
| 18 | 60530 | Stabilisierungsblech 40 cm | 1 |
| 19 | 60410 | Winkel Halte-Fangvorrichtung 85 | 1 |
| 20 | 60510 | Achse - Sicherheitsklappe | 1 |
| 21 | 60450 | Feder Schenkel links | 1 |
| 22 | 60490 | Feder Schenkel rechts | 1 |
| 23 | 65790 | Schwingungsisolierung flach | 1 |
| 24 | 13890 | Federkeil Asp. | 1 |
| 25 | 17630 | Messerflansch Asp. 4 T k.W. 82 | 1 |
| 26 | 65590 | Scheibe-Reib-Messer | 1 |
| 27 | 15990 | Messerbalken 40 H B 85 | 1 |
| 28 | 19890 | Messerbalken 40 S B R 85 | 1 |
| 29 | 60440 | Sicherungsblech Messer RM | 1 |
| 30 | 65660 | Beilagscheibe Messer | 1 |
| 31 | 17660 | Messerschraube 2 1/2 Zoll | 1 |
| 32 | 62410 | Kabelklemme | 1 |
| 33 | 60570 | Krallenklemmscheibe-Achse Sicherheitskl. | 1 |
| 35 | 17070 | Krallenklemmscheibe A8 | 1 |
| 36 | 18500 | Sechskantschraube 6x12 | 4 |
| 37 | 12270 | Sechskantschraube 5x40 | 2 |
| 38 | 17650 | Sechskantschraube 8x12 | 2 |
| 39 | 13570 | Sechskantschraube 8x16 | 4 |
| 40 | 63680 | Sechskantschraube 8x40 | 3 |
| 41 | 64070 | Halbrundschrabe 8x45 | 2 |
| 42 | 10420 | Senkschraube 6x12 | 4 |
| 43 | 62780 | Mutter-Sperrzahn M6 | 8 |
| 44 | 72100 | HV-Bolzen ER/93 | 4 |
| 45 | 65620 | Mutter Sperrzahn M10 | 4 |
| 46 | 62730 | Mutter M8 Flügel-Plastik | 2 |
| 47 | 13360 | Mutter selbstsichernd M8 | 7 |
| 51 | 13250 | Beilagscheibe A10 | 4 |
| 52 | 13100 | Beilagscheibe A8 | 3 |
| 54 | 62770 | Mutter-Sperrzahn M8 | 6 |
| 55 | 13380 | Mutter M 5 | 2 |
| 56 | 13280 | Zahnscheibe A10 | 1 |
| 57 | 13370 | Mutter M6 | 1 |
| 58 | 74730 | Seilführung Holmstart | 1 |
| | | Änderung Modell Art.Nr. 26046 | |
| | 73090 | Motor Br. & Str. Sprint 375 | 1 |
| 17 | 72900 | Seilzug Br. & Str. m. Bowdenzug | 1 |