



**Bedienungshinweis für Motorbremse**

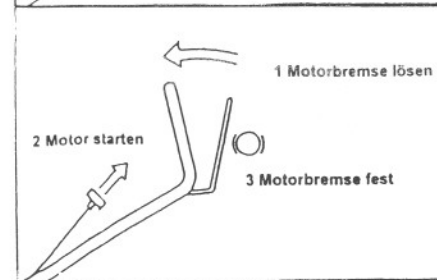

1 Motorbremse lösen durch betätigen und festhalten des Schaltbügels  
 2 Motor starten  
 3 Während des Mähens ist der Schaltbügel festzuhalten  
 4 Durch loslassen wird der Motor abgestellt.

Bild	Teile Nr.	Bezeichnung	St.
	75580	Motor Tecumseh Vantage 4-Takt 3,5 PS	1
2	75290	Gehäuse 48 H 99	1
3	72050	Klappe Sicherheit 48 H	1
4	60410	Winkel-Halte-Fangvorrichtung	1
5	72920	Schaltbügel Br. 48 H	1
7	76850	Rad 150 mm Teflon	4
8	76870	Zierkappe Rad 150 mm Teflon	4
9	19870	Messerbalken 48 H B	1
10	13590	Radbolzen o. HV	4
11	73100	Bundbuchse Br. Griff-O	2
13	60190	Griffunterteil 48/85	1
14	74200	Griffoberteil 48 m Br.	1
16	60520	Stabilisierungsblech 48	1
17	73130	Seilzug Br.T. o.	1
18	60510	Achse Sicherheitsklappe	1
19	60450	Federschenkel links	1
20	60490	Federschenkel rechts	1
22	13890	Federkeil Asp.	1
23	17630	Messerflansch Asp. 4-Tk W 82	1
24	65590	Scheibe-Reib Messer	1
26	74730	Seilführung Holmstart	1
28	65660	Beilagscheibe Messer	1
29	17660	Messerschraube 2 1/2 Zoll	1
30	62410	Kabelklemme	1
31	60570	Krallenklemmscheibe-Achse Sicherheitskl.	1
32	13570	Sechskantschraube 8x12	4
34	18500	Sechskantschraube 6x12	4
35	17070	Krallenklemmscheibe A 8	1
36	17650	Sechskantschraube 8x12	2
37	73980	Flachrundschrabe 6x35	1
38	13550	Sechskantschraube 8x30	3
39	75130	Ring-Distanz 17x10,5x5	4
40	62780	Mutter-Sperrzahn M6	4
41	62770	Mutter-Sperrzahn M8	6
42	65620	Mutter Sperrzahn M10	4
43	62730	Flügelmutter M8	2
44	13360	Mutter selbstsichernd M8	3
49	13100	Beilagscheibe A8	3
51	13250	Beilagscheibe A10	4
52	75070	Flachrundschrabe 8x45	2
53	13280	Zahnscheibe A10	1
55	13370	Mutter M6	2
<b>Anderung bei Modell Art.Nr.26104</b>			
14	74760	Griffoberteil 48 m Br. Ergo	1
5	72930	Schaltbügel 48 Br. Ergo	1

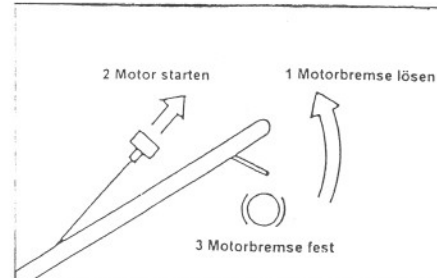